


Fig. 042

Válvulas de retenção horizontal

Lift Check valves (horizontal)

Válvulas de retención horizontal

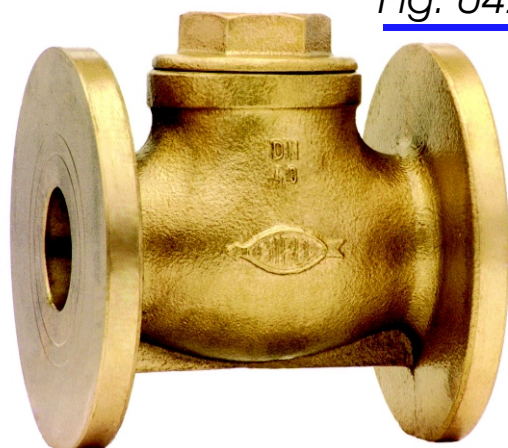

PN 20

Class 150/225

DN 15 → 100

1/2" - 4"

Construção de acordo com a NBR 15055
Construction in accordance with NBR 15055
Construcción de acuerdo con NBR 15055

*Tampa roscada internamente - extremidades com flanges

*Screwed bonnet - flanged ends

*Bonete roscado internamente - extremos con bridas

Condições de trabalho

Working conditions

Condiciones de trabajo

Vapor saturado Saturated steam Vapor saturado	150 PSI (10 BAR)	Sem choque Non shock Sin choque
Água, óleo Water, oil Agua, aceite	225 PSI (15 BAR)	


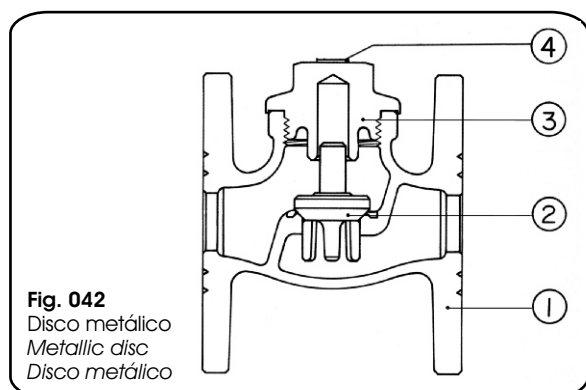


Fig. 042

Disco metálico
Metallic disc
Disco metálico

Pos.	Descrição Description Descripción	Materiais Materials Materiales	NBR ASTM
1	Corpo Body Cuerpo	Bronze Bronze Bronce	6314 C83600 B-62 Alloy C836
2	Disco metálico Metallic disc Disco metálico	Bronze Bronze Bronce	6314 C83600 B-62 Alloy C836
3	Tampa Bonnet Bonete	Bronze Bronze Bronce	6314 C83600 B-62 Alloy C836
4	Arruela de identificação Identification plate Roldana de identificación	Alumínio Aluminum Aluminio	—



Medidas Sizes Medidas		Peso Weight Peso	Dimensões Dimensions Dimensiones			
NPS*	DN**	Kg	A	B	D	E
1/2	15	1,30	76	48	88,9	7,9
3/4	20	1,65	86	52	98,4	8,7
1	25	2,30	100	58	107,9	9,5
1 1/4	32	3,05	110	67	117,5	10,3
1 1/2	40	3,90	120	75	127,0	11,1
2	50	6,25	130	86	152,4	12,7
2 1/2	65	9,80	165	102	177,8	14,3
3	80	13,10	185	117	190,5	15,9
4	100	27,50	200	156	228,6	17,4

Na medida DN 100 (4") a tampa é aparafusada ao corpo.
For DN 100 (4") size the bonnet is bolted on the body.
En la medida DN 100 (4") el bonete es atornillado al cuerpo

* NPS: Nominal Pipe Size
** DN: Diámetro Nominal