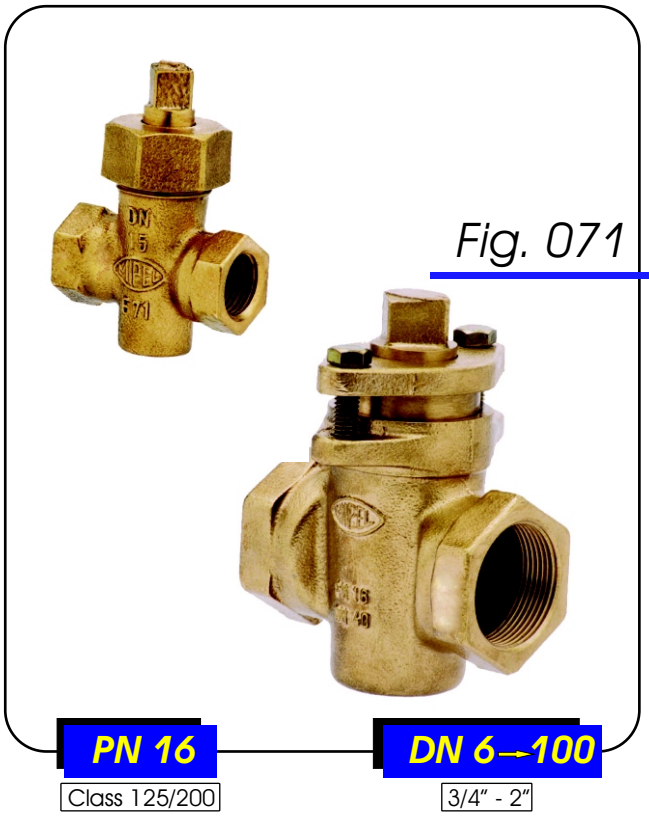

PN 16
Class 125/200

DN 6→100
3/4" - 2"

Fig. 071 Válvulas de macho

Cock valves
Llaves de paso

Condições de trabalho ***Working conditions*** ***Condiciones de trabajo***		
125 PSI (9 BAR)	Vapor Saturado *Satured Steam* *Vapor Saturado*	Sem choque *Non shock* *Sin choque*
200 PSI (14 BAR)	Água, óleo *Water, oil* *Agua, aceite*	

Válvula de passagem reta, tipo engaxetado e cabeça quadrada
Extremidades com roscas BSP ou NPT

Straight-way valve with packing, and square head
Ends with BSP or NPT threads

Váluvula de paso recto, tipo empaquetado y cabeza cuadrada
Extremos con roscas BSP o NPT

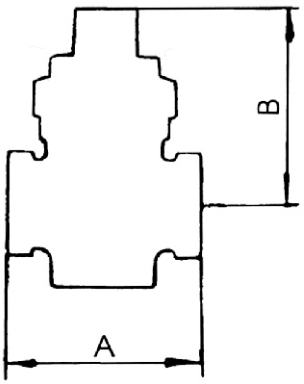

Medidas *Sizes* *Medidas*		Peso *Weight* *Peso*	Dimensões *Dimensions* *Dimensiones*	
NPS	**DN**	**Kg**	**A**	**B**
3/4	20	0,69	73	74
1	25	1,00	80	80
1 ½	40	2,40	110	97
2	50	3,90	130	115