

Fig. 460

Válvulas de retenção horizontal

Lift Check valves (horizontal)

Válvulas de retención horizontal



PN 50

Class 300/600

DN 15 → 50

1/2" - 2"

Construção de acordo com a NBR 15055
Construction in accordance with NBR 15055
Construcción de acuerdo con NBR 15055

*Tampa com porca de união - extremidades com roscas BSP ou NPT

*Union bonnet ring - threaded ends - BSP or NPT

*Bonete con tuerca de unión - extremos roscados BSP o NPT

Condições de trabalho Working conditions Condiciones de trabajo


Vapor saturado
Saturated steam
Vapor saturado

300 PSI (20 BAR)


Água, óleo
Water, oil
Agua, aceite

600 PSI (40 BAR)

**Sem choque
Non shock
Sin choque**

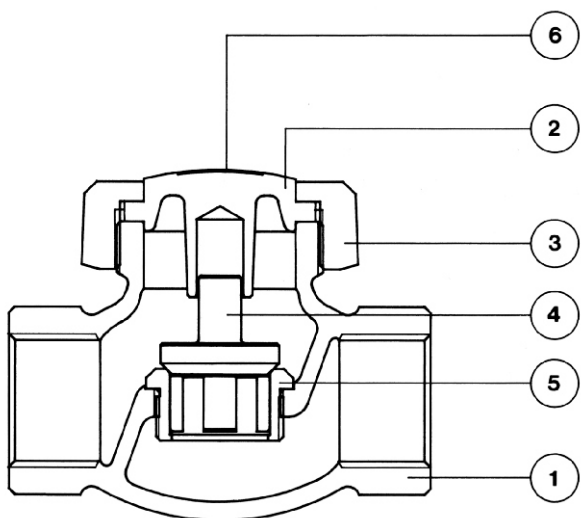

Pos.	Descrição Description Descripción	Materiais Materials Materiales	NBR ASTM
1	Corpo Body Cuerpo	Bronze Bronze Bronce	6314 92200 B-61 Alloy C922
2	Tampa Bonnet Bonete	Bronze Bronze Bronce	6314 C92200 B-61 Alloy C922
3	Porca de união Union bonnet ring Tuerca de unión	Bronze Bronze Bronce	6314 C92200 B-61 Alloy C922
4	Disco metálico Metallic disc Disco metálico	Aço inox Stainless steel Acero inox	5601 410 A-276 Type 410
5	Sede postiça Seat ring Asiento renovable	Aço inox Stainless steel Acero inox	5601 410 A-276 Type 410
6	Arruela de identificação Identification plate Roldana de identificación	Alumínio Aluminum Aluminio	—

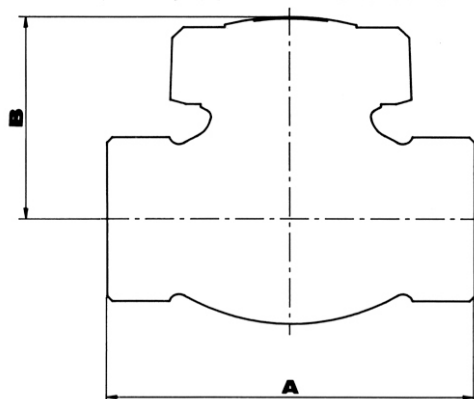

Medidas Sizes Medidas	Peso Weight Peso	Dimensões Dimensions Dimensiones		
NPS*	DN**	Kg	A	B
1/2	15	0,65	75	45
3/4	20	0,90	90	49
1	25	1,37	106	58
1 1/4	32	2,03	122	63
1 1/2	40	2,76	135	70
2	50	4,74	165	86

* NPS: Nominal Pipe Size
** DN: Diámetro Nominal