




DESTINAZ.: C.Q.
DIREZ. TECNICA: Gobbi Roberto

(NB: LE MISURE SUPERIORI AL 2" NON SONO A NORMA EN 331)

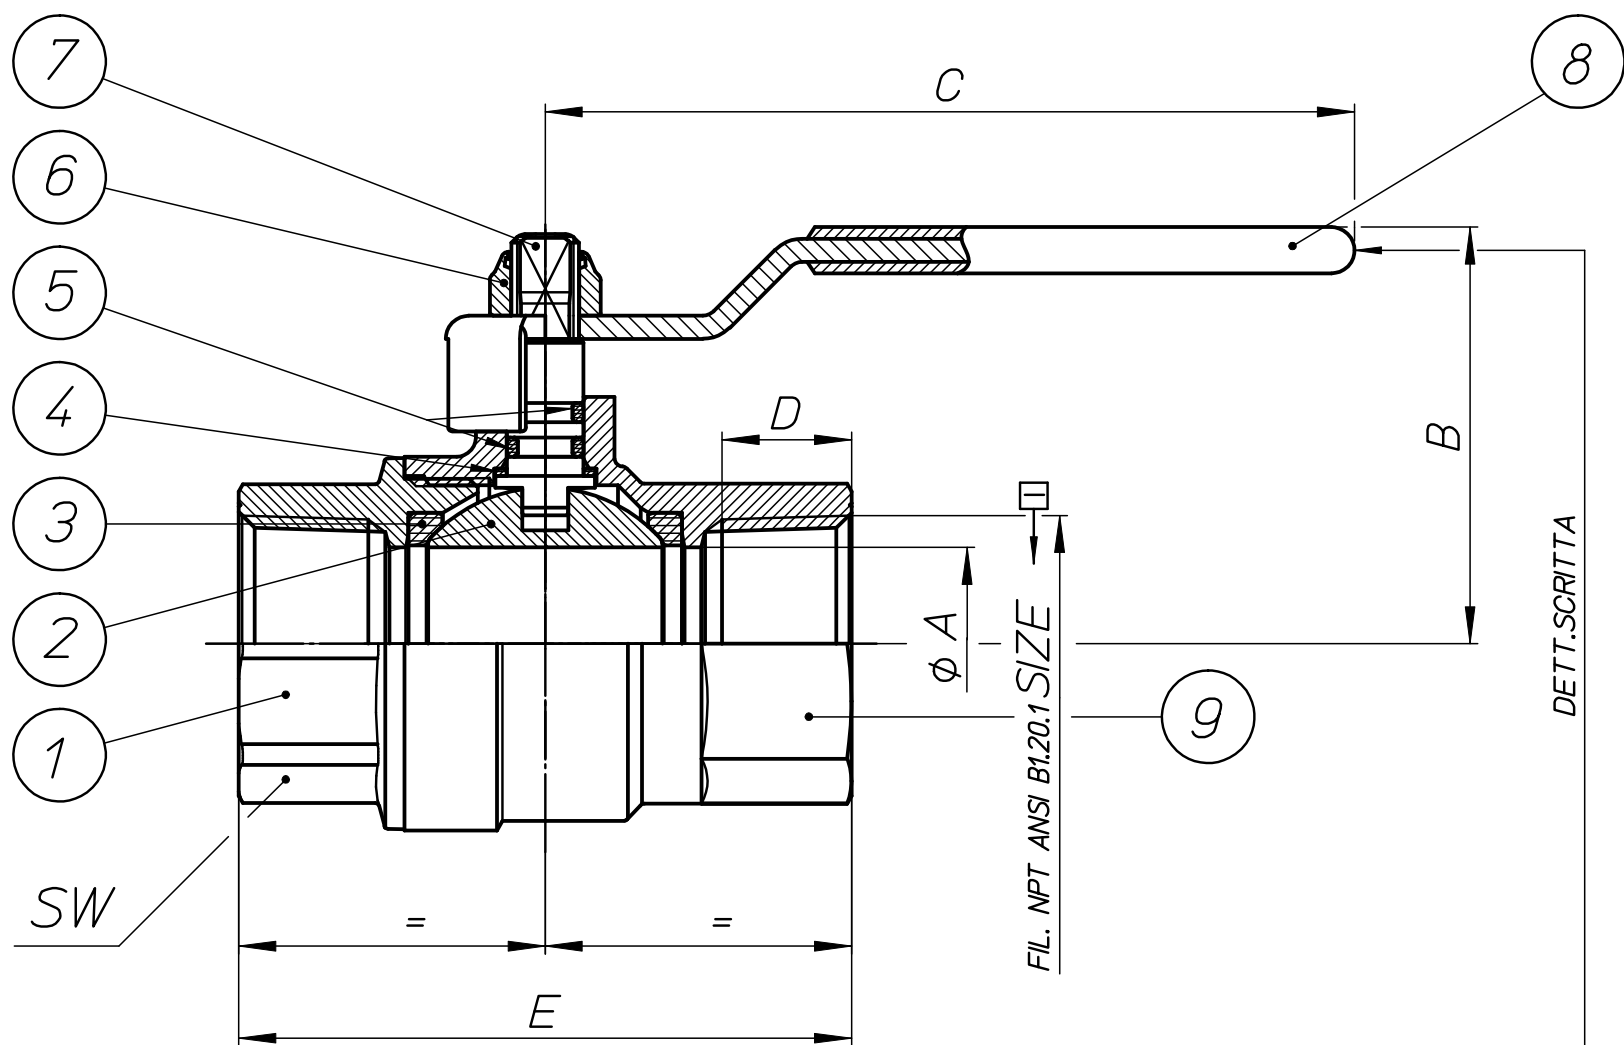

R1251N90	4"	100	100	139	250	27.8	192				NON A NORMA EN 331	P0016		124	16	
R1251N89	3"	80	80	113.2	250	25.8	186				NON A NORMA EN 331	P0016		97	25	
R1251N88	2 1/2"	65	65	99.5	170	23.8	141				NON A NORMA EN 331	P0016		83	40	
R1251N99	2"	50	50	83.7	170	17.7	112.5					LOGIC-SYSTEM		68	64	
R1251N98	1 1/2"	40	40	72	140	17.3	99.5					LOGIC-SYSTEM		55	64	
R1251N97	1 1/4"	32	32	63.2	120	17.3	89.5					LOGIC-SYSTEM		48	64	
R1251N96	1"	25	25	53.8	105	16.8	79.5					PE0030		39	80	
R1251N95	3/4"	20	20	49.8	105	14.2	67					PE0030		32	80	
R1251N94	1/2"	15	15	41.7	90	14.7	63					PE0030		26	80	
R1251N93	3/8"	10	10	37	90	10.6	45					P0016		21	80	
R1251N92	1/4"	10	10	37	90	10.1	43.5					P0016		17	80	
CODICE-CODE	MISURA-SIZE	DN	φ A	B	C	D	E	F	G	H		N° PIASTRA TIMBRATURA		SW	PN	Sforzo di manovra max. Nm

CARATTERISTICHE – FEATURES			NORME DI MONTAGGIO ASSEMBLY SPECS		N°	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	N° Pezzi	MATERIALE MATERIAL	TRATTAM. TREATMENT
DIREZIONE FLUSSO - FLOW DIRECTION	NEI DUE SENSI	EGA. 004	1	MANICOTTO	1	EGM.001	EGT.001		
MANOVRA - OPERATION	ROTAZIONE DELLA LEVA DI 90°	EGA. 005	2	SFERA	1	EGM.002	EGT.005		
ESTREMITA' - ENDS	FEM/FEM FIL. NPT ANSI B1.20.1	EGA. 009	3	GUARNIZ.TENUTA LATERALE	2	EGM.009			
DISPOSITIVO BLOCCAGGIO - LOCKING DEVICE	/ /		4	ANELLINO ANTIFRIZIONE	1	EGM.009			
SIGILLANTE - SEAL	LOCTITE AVX. (EGM.022)		5	ANELLO "O-RING"	2	EGM.051			
LUBRIFICANTE - LUBRICANT	GRASSO (EGM.025)		6	DADO AUTOBLOCCANTE	1	EGM.020	EGT.006		
LIMITI DI PRESSIONE - PRESSURE LIMITS	PER GAS: MOP 5 / PER ALTRI USI: VEDI TABELLA	NORME DI PROVA TESTING SPECS	7	PERNO	1	EGM.002			
LIMITI DI TEMPERATURA - TEMPERATURE LIMITS	PER GAS: -20°C +60°C / PER ALTRI USI: -20°C +130°C		8	LEVA	1	EGM.007	EGT.009		
IMPIEGHI - SERVICES	ACQUA CALDA E FREDDA, ARIA COMPRESSA, OLII, PER TUTTI I TIPI DI GAS, CARBURANTI, MEDIA NON AGGRESSIVI, ECC.....	9	CORPO	1	EGM.001	EGT.001			
		10							
		11							
		12							
NORME DI RIFERIMENTO - SPECIFICATION N°	UNI EN 12164-12165 - EN 331 - 97/23 CE - ANSI B1.20.1	13							
		14							
		15							
		16							
		17							
		18							

G					H					I				
D					E					F				
A					B					C				
Simb.	Data	N° Modif.	Firma	Approvato	Simb.	Data	N° Modif.	Firma	Approvato	Simb.	Data	N° Modif.	Firma	Approvato

Denomination: VALVOLA A SFERA FEM/FEM FIL. NPT ANSI B1.20.1					Classe del prodotto - Product Class (barrare il quadro relativo)			Contrassegno per Prodotto di sicurezza		N° Code Cod. N°: R1251N88-99		
CON LEVA IN FERRO ROSSA E SCRITTA "TOPIC"					☐ 1 ☐ 2 ☒ 3					Date: 14/10/09 Scale: //		
Line: OMEGA Size: VARIE					Treatment: NICHELATA					Drafted: Disegnato: DAVIDE BERTOLI		

ENOLGAS					Questo disegno non puo' essere usato in nessun modo, ne' essere reso noto a terzi, senza previa autorizzazione scritta della ENOLGAS BONOMI S.P.A.					Salvo diverse indicazioni le tolleranze si intendono ± 0,5 mm		
CONCESIO Via Europa, 227 ITALY					This drawing must not be used in any manner unless prior written authority is received from ENOLGAS BONOMI S.P.A.					Unless otherwise specified tolerances ± 0,5 mm		
										Approved: Sostituisce il: Sostituito dal:		
										Formato A3		