VALVULA GLOBO HI-HI

Fig 130

Rango de medidas: 3/8" a 2"

Presion de trabajo: 125 - 200 Psi

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL

MARCA	DESCRIPCION	MATERIAL	ESPECIFICACION
1	CUERPO	BRONCE FUNDIDO	ASTM B-584 C84400
2	VALVULA	BRONCE FUNDIDO	ASTM B-62 C83600
3	FIJADOR	LATON LAMINADO	ASTM B-16 C36000
4	VASTAGO	BRONCE FUNDIDO	ASTM B-62 C86500
5	TAPON GLOBO	BRONCE FUNDIDO	----------
6	EMPAQUETADURA	TEFLON PTFE	ASTM B-16 C36000
7	PRENSA CPTA.	BRONCE FUNDIDO	ASTM B-16 C36000
8	TUERCA TAPON	BRONCE FUNDIDO	----------
9	MANILLA #2	FUNDICION GRIS	ASTM A 48-64
10	TUERCA 1/4"	FIERRO ZINCADO	SAE 1010
11	DISCO LITOGRAFICO	ALUMINIO ESTAMPADO	----------

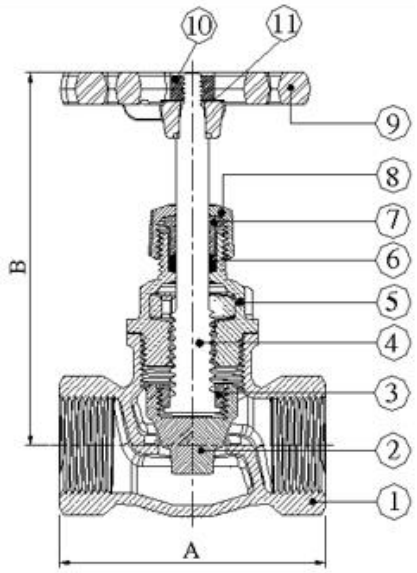

DIMENSIONES Y PESOS

Dimensiones en milimetros (mm)

Pesos en gramos (gr)

Pérdida en metros equivalentes de tubería recta:

MEDIDA NOMINAL	A	B ABIERTA	B CERRADA	PESO	PERDIDA DE CARGA APROX.
3/8"	66	96	89	0.47	1.0
1/2"	66	96	89	0.45	2.0
3/4"	76	120	112	0.65	4.0
1"	90	136	127	1.10	6.0
1 1/4"	100	144	133	1.50	10.0
1 1/2"	110	168	156	2.10	14.0
2"	129	185	170	3.45	15.0