


MEPLAT

para conexión Brida

NCH 895 E. OF 74 — DIN 3216

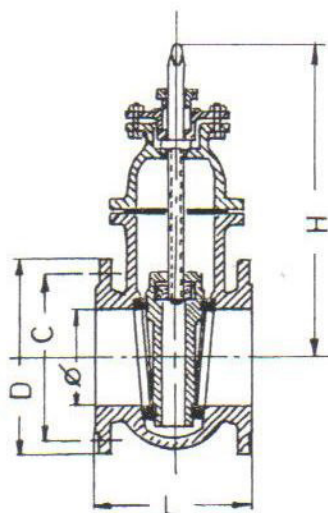

Diámetro Nominal mm.	Presión Nominal Kg/cm2	Ensayo de Presión Hidrostática Kg/cm2		Presión Máx. de Trabajo Kg/cm2
		Abierta	Cerrada	
50- 300	6	10	10	6
350- 700	4	6	4	4
800-1200	2.5	4	2,5	2,5

MATERIALES.— Cuerpo, tapa, cuña, prensa y caja estopa de hierro fundido gris.
Vástago, tuerca y anillos de ajuste de bronce.

El cierre de las válvulas es en el sentido de los punteros del reloj.

DIMENSIONES DE LAS BRIDAS Y PERFORACIONES.— Diámetro nom. 50 a 1.200, según normas NCh 402. Of 56 — ISO R-13 - 1955.

DIMENSIONES EN mm.

Ø Nom.	Cuerpo		Bridas			Peso Aprox. Kgs.
	L	H	D	C	Nº Perf.	
50	150	255	165	125	4	17
75	180	315	200	160	4	23
100	190	345	220	180	8	32
125	200	400	250	210	8	50
150	210	430	285	240	8	52
200	230	525	340	295	8	79
250	250	625	395	350	12	130
300	270	725	445	400	12	180
350	290	830	505	460	16	290
400	310	945	565	515	16	400
450	330	1030	615	565	20	600
500	350	1120	670	620	20	800
600	390	1300	780	725	20	900
700	430	1480	895	840	24	1.200
800	470	1710	1015	950	24	1.600
900	510	1880	1115	1050	28	2.200
1000	550	2030	1230	1160	28	2.800
1200	630	2400	1455	1380	32	3.500

A pedido se fabrican válvulas con bridas según otras normas.