



Fig. 600

Válvula-gaveta Haste não-ascendente

Gate valve
Non rising stem
Válvula de compuerta
con vástago no ascendente

PN 16

DN 125→150

Class 125/200

5" - 6"

Construção de acordo com a NBR 15055
Construction in accordance with NBR 15055
Construcción de acuerdo con NBR 15055

*Extremidades com roscas BSP ou NPT
*Threaded ends - BSP or NPT
*Extremos roscados BSP o NPT

Condições de trabalho Working conditions Condiciones de trabajo



Vapor saturado
Saturated steam
Vapor saturado

125 PSI (9 BAR)

Água, óleo
Water, oil
Agua, aceite

200 PSI (14 BAR)

**Sem choque
Non shock
Sin choque**

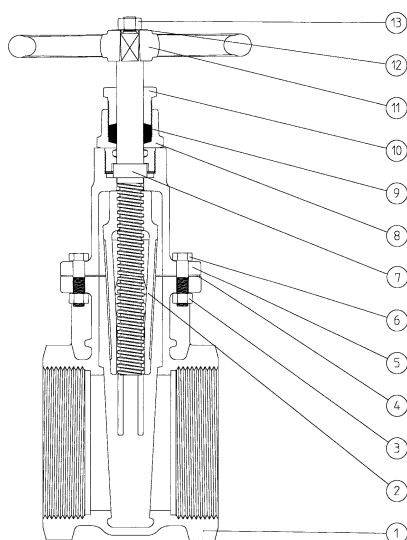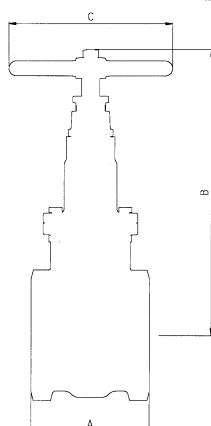

Medidas Sizes Medidas	Peso Weight Peso	Dimensões Dimensions Dimensiones			
NPS*	DN**	Kg	A	B	C
5	125	27,00	166	402	230
6	150	35,00	190	479	260

* NPS: Nominal Pipe Size
** DN: Diámetro Nominal

Pos.	Descrição Description Descripción	Materiais Materials Materiales	NBR ASTM
1	Corpo Body Cuerpo	Bronze Bronze Bronce	6314 C83600 B-62 Alloy C836
2	Cunha sólida Solid wedge Cuña sólida	Bronze Bronze Bronce	6314 C83600 B-62 Alloy C836
3	Porca Nut Tuerca	Aço bicromatizado Dichromated steel Acero bicromatizado	—
4	Junta Gasket Guarnición	Papelão hidráulico Hydraulic gasket Cartón de amianto	ASBERIT 1020
5	Tampa Bonnet Bonete	Bronze Bronze Bronce	6314 C83600 B-62 Alloy C836
6	Parafuso Bolts Tornillo	Aço bicromatizado Dichromated steel Acero bicromatizado	—
7	Haste Stem Vástago	Latão Brass Latón	6188 C37700 B124 Alloy C377
8	Estojo da gaxeta Stuffing box Caja del empaque	Bronze Bronze Bronce	6314 C83600 B-62 Alloy C836
9	Gaxeta Packing Empaque	PTFE	—
10	Preme gaxeta Packing gland Prensa empaque	Bronze Bronze Bronce	6314 C83600 B-62 Alloy C836
11	Volante Handwheel Volante	Ferro fundido Gray iron casting Hierro gris	6916 A 842
12	Arruela de identificação Identification plate Roldana de identificación	Alumínio Aluminum Aluminio	—
13	Porca do volante Handwheel nut Tuerca del volante	Aço bicromatizado Dichromated steel Acero bicromatizado	—